MECHANICAL POWER, Inc.

UCPL Pillow Blocks

Normal Duty

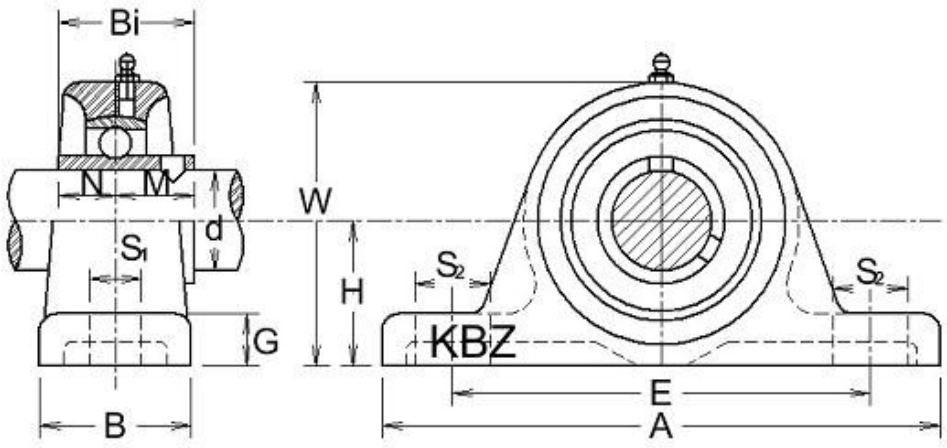

- *Cast Iron Housing*
- *Wide Inner Race*
- *SR-type or L3-type Seals*
- *Low Shaft Height*
- *Set Screw Lock*

Unit No.	Shaft Dia. d (in.)	Shaft Dia. d (mm)	H	A	E	B	S2	S1	G	W	Bi	N	M	Bolt Used (in.)	Bearing No.	Housing No.
UCPL 201 201-8 202 202-10 203	1/2 5/8 	12 15 17	1.25 31.8	5.236 133	3.858 98	1.614 41	0.629 16	0.512 13	0.563 14	2.48 63	1.221 31	0.5 12.7	0.721 18.3	3/8	UC 201 201-8 202 202-10 203	PL 203
UCPL 204-12 204	3/4	20	1.25 31.8	5.236 133	3.858 98	1.614 41	0.629 16	0.512 13	0.563 14	2.48 63	1.221 31	0.5 12.7	0.721 18.3	3/8	UC 204-12 204	PL 204
UCPL 205-14 205-15 205 205-16	7/8 15/16 1	25	1.313 33.3	5.5 140	4.125 105	1.732 44	0.629 16	0.512 13	0.625 16	2.677 68	1.343 34.1	0.563 14.3	0.779 19.8	3/8	UC 205-14 205-15 205 205-16	PL 205
UCPL 206-17 206-18 206 206-19 206-20	1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4S	30	1.563 39.7	6.299 160	4.75 121	1.889 48	0.748 19	0.591 15	0.669 17	3.156 80	1.5 38.1	0.626 15.9	0.874 22.2	1/2	UC 206-17 206-18 206 206-19 206-20	PL 206
UCPL 207-20 207-21 207-22 207 207-23	1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16	35	1.813 46	6.594 167	5 127	1.889 48	0.748 19	0.591 15	0.748 19	3.622 92	1.689 42.9	0.689 17.5	1 25.4	1/2	UC 207-20 207-21 207-22 207 207-23	PL 207
UCPL 208-24 208-25 208	1 1/2 1 9/16 	40	1.938 49.2	7.125 181	5.512 140	2.125 54	0.748 19	0.591 15	0.748 19	3.937 100	1.937 49.2	0.748 19	1.189 30.2	1/2	UC 208-24 208-25 208	PL 208
UCPL 209-26 209-27 209-28 209	1 5/8 1 11/16 1 3/4 	45	2.063 52.4	7.48 190	5.75 146	2.125 54	0.748 19	0.591 15	0.827 21	4.173 106	1.937 49.2	0.748 19	1.189 30.2	1/2	UC 209-26 209-27 209-28 209	PL 209
UCPL 210-30 210-31 210 210-32	1 7/8 1 15/16 2S	50	2.188 55.6	7.99 203	6.25 159	2.25 57	0.748 19	0.591 15	0.866 22	4.453 113	2.032 51.6	0.748 19	1.284 32.6	5/8	UC 210-30 210-31 210 210-32	PL 210
UCPL 211-32 211-34 211 211-35	2 2 1/8 2 3/16	55	2.438 61.9	9.134 232	7.126 181	2.375 60	0.945 24	0.787 20	0.984 25	4.921 125	2.189 55.6	0.874 22.2	1.315 33.4	5/8	UC 211-30 211-31 211 211-32	PL 211
UCPL 212-36 212 212-38 212-39	2 1/4 2 3/8 2 3/16	60	2.688 68.3	9.488 241	7.5 190.5	2.519 64	0.945 24	0.787 20	1.142 29	5.354 136	2.56 65.1	1 25.4	1.563 39.7	5/8	UC 212-36 212 212-38 212-39	PL 212
UCPL 213-40 213	2 1/2	65	2.688 68.3	9.75 248	7.625 194	2.75 70	1.142 29	0.787 20	1.063 27	5.551 141	2.563 65.1	1 25.4	1.563 39.7	5/8	UC 213-40 213	PL 213
UCPL 215-47 215 215-48	2 15/16 3	75	3.311 84.1	11.969 304	9.488 241	2.913 74	1.259 32	0.866 22	1.259 32	6.496 165	3.063 77.8	1.311 33.3	1.752 44.5	7/8	UC 215-47 215 215-48	PL 215